

전극 혼합 방식의 차이로 인한 특성 변화 최적화

김정태[†] · 카르로스 타파라 음푸푸니[†] · 이범희[†] · 유선율^{*}

한밭대학교 화학생명공학과, 34158 대전광역시 유성구 동서대로 125

(2022년 11월 20일 접수 : 2022년 12월 2일 수정 : 2022년 12월 5일 채택)

Optimization of Characteristic Change due to Differences in the Electrode Mixing Method

Jeong-Tae Kim[†], Carlos Tafara Mpupuni[†], Beom-Hui Lee[†], and Sun-Yul Ryou^{*}

Department of Chemical and Biological Engineering, Hanbat National University,
125 Dongseo-daero, Yuseong-gu, Daejeon, 34158, Republic of Korea

(Received November 20, 2022 : Revised December 2, 2022 : Accepted December 5, 2022)

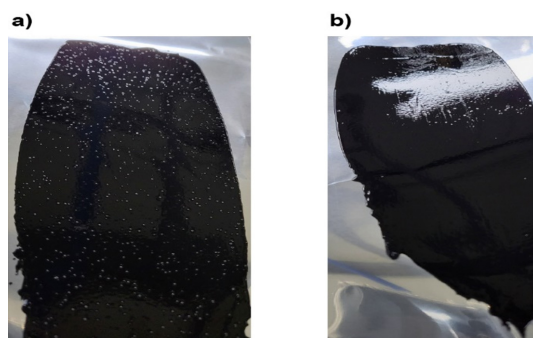


Fig. S1. Electrodes immediately after coating (a) TLMO and (b) HLMO.

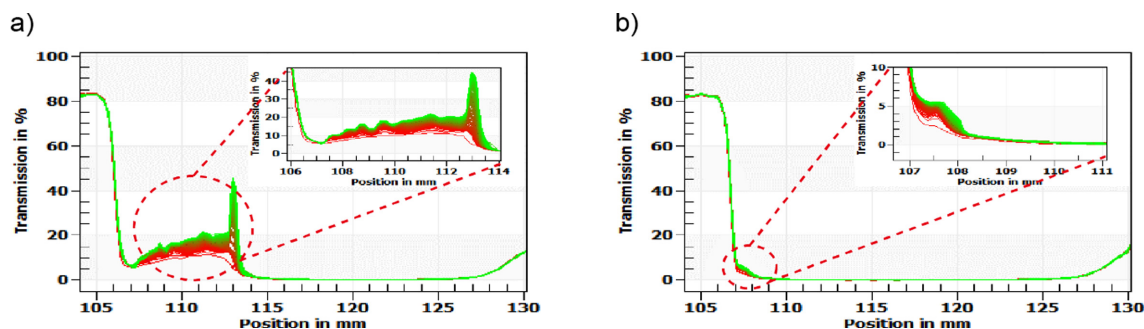


Fig. S2. Transmission % of (a) TLMO and (b) HLMO. Transmission means transmittance of light to the slurry.

[†]Corresponding authors equally contributed to this work.

^{*}E-mail: mhryou@hanbat.ac.kr (S.-Y. Ryou)